
Ecophon Фокус Дг

Потолочная система Ecophon Фокус Дг состоит из панелей с кромками специальной формы, благодаря которым панели выглядят парящими в воздухе.


Система предназначена для помещений, в которых уникальный дизайн потолка должен сочетаться с простотой их демонтажа.



РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ




Размер, мм	600x600	1200x600
T24	•	•
Толщина	20	20



Панель Фокус Дг




Фрагмент системы Фокус Дг с профилем T24



Потолочная система Фокус Дг

Акустика

Звукопоглощение

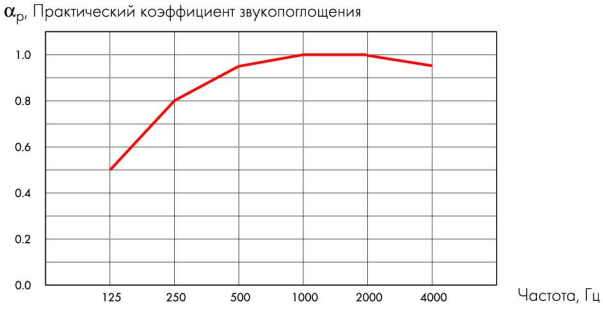

— Фокус Дг 20мм, 200мм (в.п.с.)
в.п.с. - высота подвеса системы

Приведенная разность уровней звукового давления Dnfw = 23 дБ (измерение по ГОСТ Р ИСО 10848-2 2012, оценка по ГОСТ Р 56769-2015)

Индекс изоляции воздушного шума Rw = 6 дБ (измерение по ГОСТ 27296-2012, оценка по ГОСТ Р

мм	в.с.п. мм	α_p, Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
20	200	0.50	0.80	0.95	1.00	1.00	0.95	1.00	A

Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1

Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	Сухие, нормальные влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Внешний вид

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL - 9003.

Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.


Монтаж

Установка в соответствии с монтажной схемой, руководством по установке и вспомогательными рисунками.
Панели устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне панели.

Вес системы

Общий вес системы (включая подвесную систему) составляет около 3 кг/м².

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

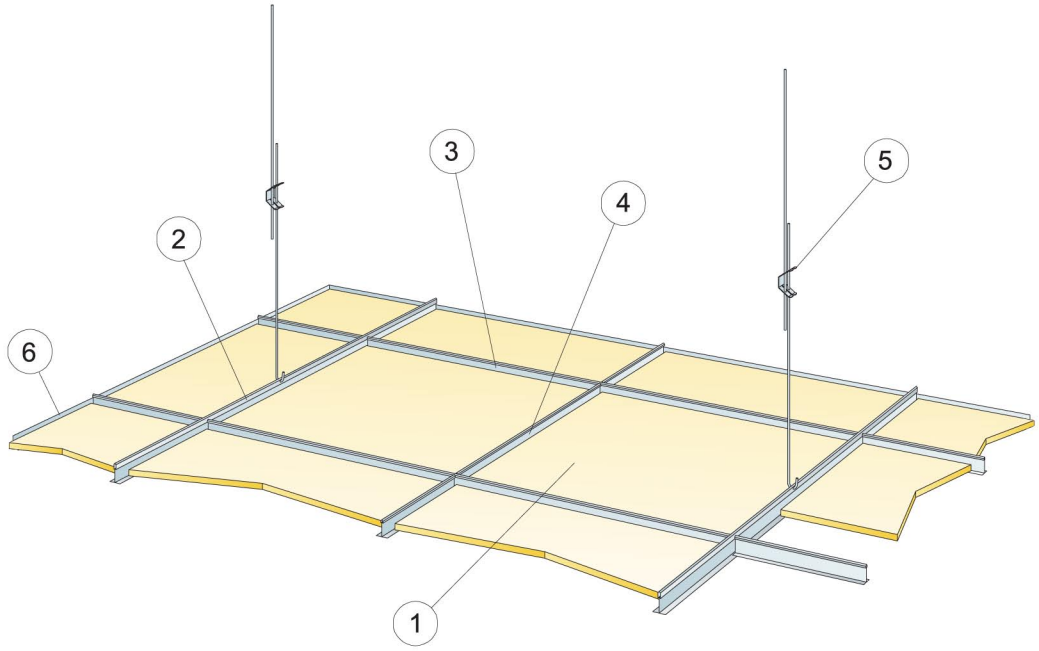

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	600x600	**1200x600**
1 Панель Фокус Дг	2,8/м²	1,4/м²
2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м²	0,9м/м²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м²	1,7м/м²
4 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,9м/м²	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м²	0,7/м²
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 30 мм	-	-

